
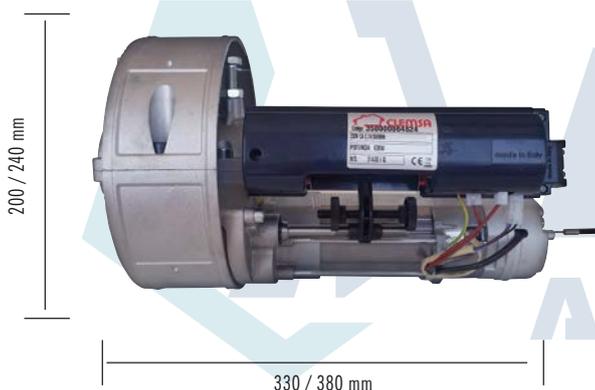


CE

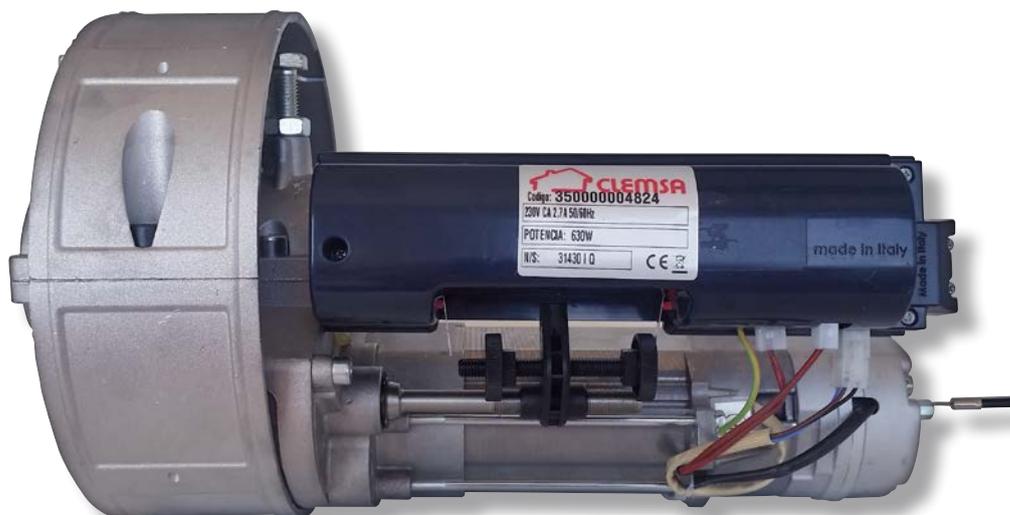

- Accionamiento electromecánico para cierres metálicos con muelles de equilibrado.
- Hasta 170 kg.
- Silencioso.
- Finales de carrera con regulación micrométrica.
- Tiempos de instalación optimizados.
- Desbloqueo manual que actúa directamente sobre la reducción (el cerramiento es más ligero de mover por el usuario).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AR 2581 F		AR 2581	
Alimentación (Vac)	230		230	
Frecuencia de alimentación (Hz)	50	60	50	60
Par (Nm)	170		170	
Peso máximo del cerramiento (Kg)	170			
Potencia (W)	630	610	630	610
Absorción (A)	2.7	5.2	2.7	5.2
Condensador (μF)	20	70	20	70
Termoprotección (°C)	-			
Clase de aislamiento del motor	-			
Tiempo máximo de trabajo (Min.)	-			
Carrera máxima (m)	-			
Diámetro corona (mm)	200			
Diámetro del tubo (mm)	60			
Temperatura ambiente de funcionamiento	-			
Dimensiones totales (mm)	200x380		200x330	